

Die leistungsstarken Karren-Sprühgeräte: **A 75 und A 130**

Die Hochleistungs-Karren-Sprühgeräte mit wartungsarmer Membranpumpe und hoher Förderleistung. Zwei leistungsstarke Motoren (Benzin und Elektro) und zwei Tankgrößen stehen zur Verfügung.

- Kraftvolle Membranpumpe (25 l / min.)
- 4 wählbare Druckstufen (6 / 12 / 18 / 25 bar)
- 4-Takt Honda-Benzinmotor oder Elektromotor
- 75 l und 130 l grosse Tankvolumen mit Skala und Restmengenentleerung
- Entfernbare 4.5 l Frischwassertank mit Ausguss
- Schlauchhaspel mit 50 m Schlauch, Laufbremse und Arretierung
- Kompaktes Design mit optimalem Schwerpunkt

**NEU**

A 75 Benzin



A 75 Elektro



A 130 Benzin



A 130 Elektro

Karren-Sprühgeräte komplett mit Schlauchhaspel ohne Sprühausrüstung	Artikel-Nr.
A 75 mit Honda 4 Takt-Motor, Pumpe AR 252 inkl. Schlauchhaspel mit 50 m Schlauch, ohne Sprühausrüstung	11874101
A 75 mit Elektro-Motor, Pumpe AR 252 inkl. Schlauchhaspel mit 50 m Schlauch, ohne Sprühausrüstung	11874201
A 130 mit Honda 4 Takt-Motor, Pumpe AR 252 inkl. Schlauchhaspel mit 50 m Schlauch, ohne Sprühausrüstung	11868701
A 130 mit Elektro-Motor, Pumpe AR 252 inkl. Schlauchhaspel mit 50 m Schlauch, ohne Sprühausrüstung	11868801



Gun Media
10368301 SB



Handventil mit Messinghandgriff
10504006


Sprühausrüstung / Wichtigstes Zubehör	Artikel-Nr.
Hochleistungswerfer Gun Media (max. 40 bar, inkl. 6 Düsenblättchen und 2 Drallkörper)	10368301-SB
Hochleistungswerfer Gun Media isoliert für Variante Elektrobetrieb	10368307
Drehraccord für Gun Media (verhindert das Verdrehen des Schlauches)	10397901-SB
Handventil Messing (vernickelt, max. Druck 25 bar. Div. Düsen und Sprührohre auf Anfrage bzw. in Preisliste)	10504006
Benzinkanister Rapidon 6 mit 6 Liter Füllinhalt (dosierbar = Tanken auf Knopfdruck). Verkaufseinheit 5 Stk.	11851301



Rapidon 6
11851301

Pumpe mit Motor	Artikel-Nr.
Pumpe AR 252 mit Honda 4 Takt-Motor	11639003
Pumpe AR 252 mit Elektro-Motor	11639001

Zusatzlängen Schlauch, Schlauchverbindungsstücke, diverse Düsen und Sprührohre auf Anfrage.

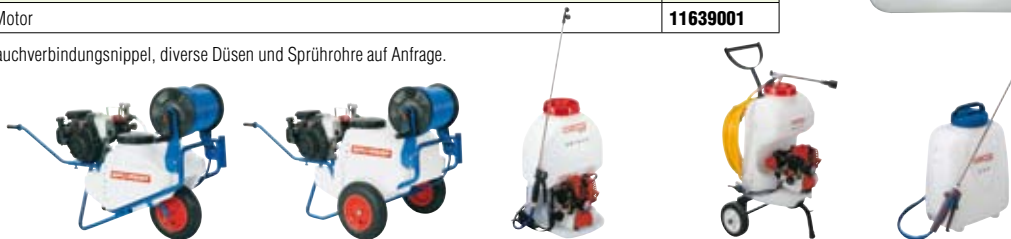

Motorgeräte	A 75 Benzin / Elektro Honda GC135/Ravel EMH4030	A 130 Benzin / Elektro Honda GC135/Ravel EMH4030	M 225-20 Benzin**	M 255-25 Benzin	Accu 285-15**
Standardversion Benzin	Art. Nr. 11874101	Art. Nr. 11868701	Art. Nr. 11445405	Art. Nr. 11445407	
Standardversion Elektro	Art. Nr. 11874201	Art. Nr. 11868801	-	-	Art. Nr. 11597503
Max. Förderleistung	25 l / min	25 l / min	9.2 l / min	9.6 l / min	1.7 l / min
Max. Druck	25 bar	25 bar	11 bar	25 bar	6.5 bar
Druckstufen	6 / 12 / 18 / 25 bar	6 / 12 / 18 / 25 bar	11 bar	5 / 18 / 25 bar	4 / 6.5 bar
Behältervolumen	75 Liter	130 Liter	20 Liter	25 Liter	15 Liter
Leergewicht	46 kg*	58 kg*	7.1 kg	15.5 kg	5.7 kg

Schlauchlängen	50 m inkl. Haspel	50 m inkl. Haspel	1.2 m	20 m	1.2 m
Abmessung (H x B x L) in cm	100 x 68 x 95	108 x 79 x 95	59.0 x 46.5 x 34.5	99.5 x 52.5 x 61.0	48.0 x 36.5 x 22.0
Pumpenbauart	Membranpumpe	Membranpumpe	Fliehkraftpumpe	Doppelkolbenpumpe	Kolbenpumpe
Benzinmotor	Luftgekühler 4-Takt	Luftgekühler 4-Takt	Luftgekühler 2-Takt	Luftgekühler 2-Takt	-
Elektromotor	1.1 kW / 230 V / 50 Hz	1.1 kW / 230 V / 50 Hz	-	-	Elektro Motor 12 V
Hubraum	135 cm ³	135 cm ³	22.5 cm ³	22.5 cm ³	-
Max. Motorenleistung	2.9 kW (4.0 PS)	2.9 kW (4.0 PS)	0.7 kW (0.9 PS)	0.7 kW (0.9 PS)	-
Zündung	Elektronisch Transistor	Elektronisch Transistor	Elektronisch	Elektronisch	-
Starter	Reversierstarter	Reversierstarter	Reversierstarter	Reversierstarter	-
Benzintankinhalt	1.7 Liter	1.7 Liter	0.9 Liter	0.9 Liter	-
Treibstoff	Benzin Bleifrei	Benzin Bleifrei	Benzin-Öl Gemisch, 25:1	Benzin-Öl Gemisch, 25:1	-
Max. Betriebstemperatur	40 °C	40 °C	50 °C	50 °C	50 °C
Min. Betriebstemperatur	5 °C	5 °C	5 °C	5 °C	5 °C

* inkl. Benzinmotor und Haspel

** Auf Anfrage auch mit Profi Sprühausrüstung und als BBA Version erhältlich

Weitere Birchmeier-Produkte



Foxy Plus Spray-Matic 1.25 P Profi Star 5 Iris Spray-Matic 5 S

Ihr Birchmeier-Vertriebspartner:



Birchmeier Sprühtechnik AG, Im Stetterfeld 1, CH-5608 Stetten, www.birchmeier.com