

Spray-Matic 5 P + 7 P

Top Druckspeicher-Sprühgerät mit Messingarmaturen für den universellen und industriellen Gebrauch

Bruchfester und robuster Kunststoffbehälter mit 5 bzw. 7 Liter Füllinhalt, transparent mit Literskala

- Aktueller Füllstand jederzeit ablesbar

Chemisch beständige Viton Dichtungen

- Erlaubt den Einsatz verschiedenster Chemikalien

4 bar Arbeitsdruck und 2.5 Liter Druckpolster

- Für eine maximale Sprühdauer zwischen den Pumpvorgängen

Überdruckventil

- Für die Sicherheit des Anwenders und zur schnellen Entlüftung

Leichtläufige und förderstarke Handpumpe mit Edelstahl-Kolbenstange und wartungsarmer Manschettenführung

- Ermöglicht ein effizientes und kraftschonendes Aufpumpen

Integriertes Pneuventil

- Erlaubt die Druckerzeugung mit Pressluft

Flachstrahldüse aus Messing

- Regelmässiges Sprühbild ohne Tropfenbildung, ideal für gleichmässige Flächenbenetzungen

Grosse Einfüllöffnung mit integriertem Trichter

- Erleichtert das Befüllen und Reinigen des Gerätes

50 cm gebogenes Messingsprührohr und 1.5 m verstärkter Druckschlauch

- Grosse Reichweite (über Kopf sprühen möglich)

Typische Birchmeier Merkmale


- Profi Handventil mit integriertem Feinfilter
- Sehr gute Standfestigkeit dank zusätzlichem Kunststofffuss
- Komfortabler Traggurt
- Handgriff mit integrierter Sprührohrhalterung

Maximale Sicherheit

- CE geprüft, Swiss Made
- Geschraubte Verbindungen

Vielseitiges Zubehörprogramm und 10 Jahre Ersatzteilgarantie

- Optimale Anpassung an Anwendungen und garantierte lange Lebensdauer

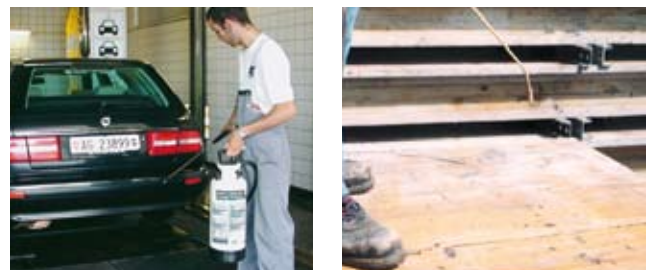

Anwendungen

Ausbringen von Schalöl, Motorenreinigung, Lastwagen- und Fahrzeugreinigung, Reinigen von Baumaschinen und Gerätschaften (abdiehlen), Entfetten in der Metallindustrie etc.



Technische Daten	Spray-Matic 5 P	Spray-Matic 7 P
Leergewicht	2.8 kg	3.0 kg
Abmessungen	H 56 cm, Ø 18 cm	H 66 cm, Ø 18 cm
Behälterinhalt	7.5 Liter	9.9 Liter
Max. Füllinhalt	5 Liter	7 Liter
Max. Betriebsdruck	4 bar	4 bar
Optimaler Betriebsdruck	2 bar	2 bar
Max. Fördermenge bei 4 bar	1.4 Liter / Min.	1.4 Liter / Min.
Fördermenge bei 2 bar	0.37 – 1.2 Liter / Min.	0.37 – 1.2 Liter / Min.
Max. Betriebstemperatur	30°C	30°C
Min. Betriebstemperatur	5°C	5°C

Die Durchflussmenge kann mit den CF Regelventilen konstant gehalten werden. Das CF Ventil schliesst bei Unterschreitung des Soll-drucks automatisch (Tropfschutz) – siehe rechts.

Verwendete Materialien

Behälter	Polyethylen	Polyethylen
Ventil- und Pumpendichtungen	Viton	Viton
Handpumpe	Polyethylen	Polyethylen
Druckschlauch	PVC	PVC
Sprührohr und Düse	Messing	Messing

Chemische Beständigkeit

Besonders gut geeignet für mineralölbasierende Lösungsmittel, Schmier- und Trennmittel. Auch verwendbar für verdünnte Säuren, Laugen und Lösungsmittel.

Standard-Versionen	Artikel-Nr.
Spray-Matic 5 P mit Handpumpe und Pressluftanschluss	11816201
Spray-Matic 7 P mit Handpumpe und Pressluftanschluss	11816301

Zubehör

1 – 2 m Teleskopverlängerung für Sprühlanze, Aluminium eloxiert, Aussengewinde ¼ beidseitig	10985201
1 m gerade Verlängerung für die Sprühlanze, aus Messing, mit Aussen- und Innengewinde ¼	10960601
Kunststoff-Verschluss mit Griff (anstelle Handpumpe)	11629502
CF Regelventile für konstante Durchflussmenge 1.0 / 1.45 / 2.0 / 3.0 bar	11698402/03/01/04

Optionen

Düsen

Spezielle Flachstrahldüsen zum Ausbringen von Schalöl (XR 8002VS)	11612803 SB
DURO-Nebeldüsen mit verschiedenen Düsenplättchen aus rostfreiem Stahl (Ø 0.8 – Ø 1.65 mm). Angaben zur Düsenleistung gemäss separater Tabelle auf Anfrage	28502321–25 SB
Diverse Flachstrahldüsen Ø 0.66 mm – Ø 1.80 mm mit rostfreiem Stahldüseinsatz, inkl. Filter; Sprühwinkel 80°; Düsenleistungen gemäss separater Tabelle auf Anfrage	11612801–08 SB

Pumpe

Version mit Tefzel-Manschette (anstelle Polyethylen) und mit Edelstahlbefestigung	11663302
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------



Spray-Matic 7 P

Für ein konstantes Ausbringen von Chemikalien und anderen Sprühmitteln:



CF Regelventil

- Gleichmässige Dosierung bedeutet effizientere und sparsamere Verwendung der Sprühmittel.
- Ventil schliesst bei Unterschreitung des Soll-drucks.
- Kein Nachtropfen mehr.
- Einfache Montage, wartungsfrei in der Anwendung.



DURO-Düse
28502321–25 SB



Flachstrahldüse
11612801–08 SB

Weitere Birchmeier-Produkte für den universellen und industriellen Bereich



Rex Profi



Spray-Matic 1.25 N



Spray-Matic 10 B



Spray-Matic 5 S / 10 S



Spray-Matic 10 SP