

Rondo-Matic 5/5 P/5 E

## Kompaktes Druckspeicher-Sprühgerät mit maximaler Beständigkeit gegen Säuren und Laugen



max.  
**3 bar**



**3**

**VITON**

**EPDM**




- Bruchfester Kunststoffbehälter mit 5 l Füllinhalt (Behälterinhalt 7 l)
- 3 bar Betriebsdruck
- Leichtes Kunststoff-Handventil
- Chemiebeständige Dichtungen
- Robustes 40 cm Sprührohr mit gewinkelter Regulierdüse
- Kombierter Pump- und Traggriff mit Sprührohr-Halterung
- Leichtläufige und förderstarke Handpumpe mit Edelstahl-Kolbenstange und wartungsarmer Manschettenführung
- Einfaches Stecksystem
- 1.5 m Druckschlauch, knickfest und speziell chemiebeständig
- Integrierter Einfülltrichter und Überdruckventil



Made in Switzerland

## Einzigartige Birchmeier Merkmale

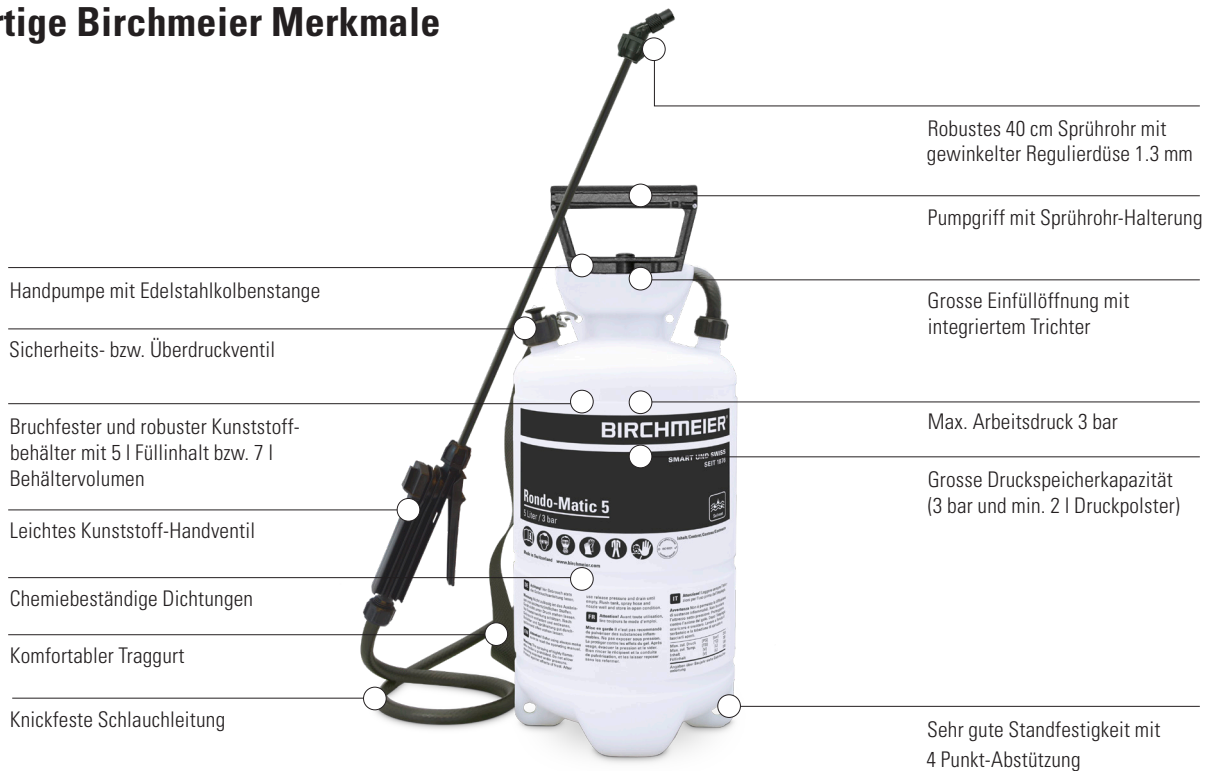

Handpumpe mit Edelstahlkolbenstange

Sicherheits- bzw. Überdruckventil

Bruchfester und robuster Kunststoffbehälter mit 5 l Füllinhalt bzw. 7 l Behältervolumen

Leichtes Kunststoff-Handventil

Chemiebeständige Dichtungen

Komfortabler Traggurt

Knickfeste Schlauchleitung

Robustes 40 cm Sprührohr mit gewinkelter Regulierdüse 1.3 mm

Pumpgriff mit Sprührohr-Halterung

Grosse Einfüllöffnung mit integriertem Trichter

Max. Arbeitsdruck 3 bar

Grosse Druckspeicherkapazität (3 bar und min. 2 l Druckpolster)

Sehr gute Standfestigkeit mit 4 Punkt-Abstützung

**Rondo-Matic 5**  
Art.Nr. 11622101

## Technische Daten


	Mineralöhlhaltige Sprühmittel	Säurehaltige Sprühmittel	Alkalische Sprühmittel
<b>Produkte</b>	<b>Rondo-Matic 5</b> Art.Nr. 11622101	<b>Rondo-Matic 5 P</b> Art.Nr. 11907501	<b>Rondo-Matic 5 E</b> Art.Nr. 11802201
Füllinhalt / Behälterinhalt	5.0 l / 7.0 l	5.0 l / 7.0 l	5.0 l / 7.0 l
<b>Dichtungen</b>	<b>FKM (Viton)</b>	<b>FKM (Viton)</b>	<b>EPDM</b>
Düsentyp	Kunststoff	Kunststoff / Edelstahl	Kunststoff / Edelstahl
Sprührohr	Kunststoff	Edelstahl	Edelstahl
Leergewicht	2.3 kg	2.3 kg	2.3 kg
Abmessungen	H 485 mm, ø 196 mm	H 485 mm, ø 196 mm	H 485 mm, ø 196 mm
Anwendung	Zur Verwendung mit mineralischen und pflanzlichen Lösungsmitteln und Ölen	Zur Verwendung mit verdünnten Säuren, schwachen Laugen und Hypochloriten	Zur Verwendung mit verdünnten Laugen und spezifischen Säuren (z.B. Essigsäure)

**Anwendungen** Autogewerbe: Chassisreinigung, Felgen- und Bremsenreinigung, Entfernen von Rost, Teer und Insektenrückständen etc.  
Reinigung: Entfernen von Kalkablagerungen, Urinsteinentfernung, Entfernen von Graffiti etc.

**Weitere Produkte:** [www.birchmeier.com](http://www.birchmeier.com)



**Bezugsquelle:** Ihr Birchmeier-Vertriebspartner



**BIRCHMEIER**

Birchmeier Sprühtechnik AG  
Im Stetterfeld 1  
5608 Stetten  
Schweiz

Telefon +41 56 485 81 81

Fax +41 56 485 81 82

[www.birchmeier.com](http://www.birchmeier.com)