

Birchmeier Mind Map

Rapidon 6 – Faire le plein par pression

Autorisé pour l'essence 2-temps, 4-temps, diesel et de base acylat.

D'autres chimiques, seulement après clarification.

BIRCHMEIER

SMART UND SWISS SEIT 1876




1 Rabattre vers l'extérieur




2 Faire le plein



3 Refermer

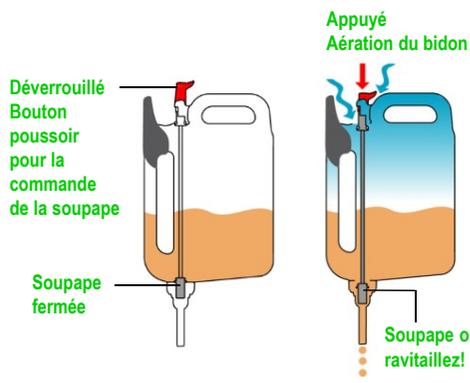

Plus de renversement, faire le plein simple et propre

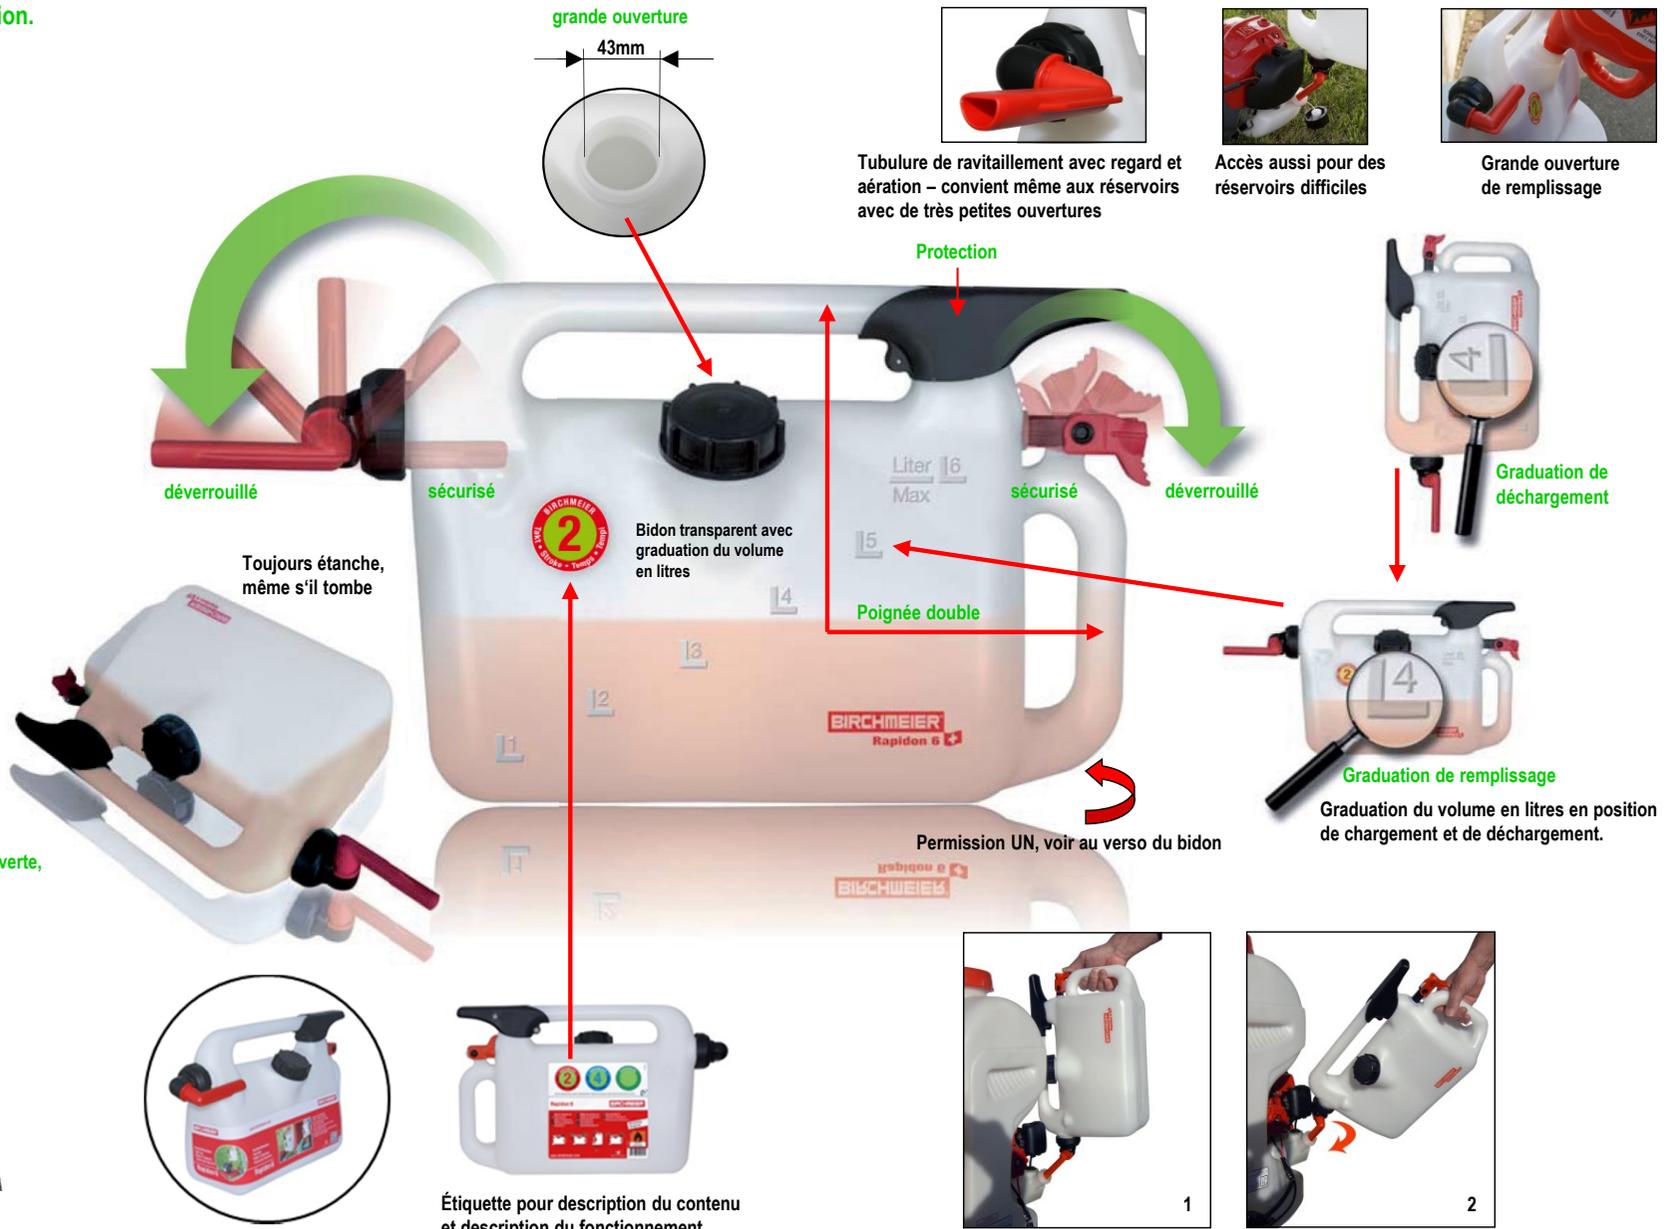

Tubulure de ravitaillement avec regard et aération – convient même aux réservoirs avec de très petites ouvertures



Accès aussi pour des réservoirs difficiles



Grande ouverture de remplissage



Graduation de déchargement



Graduation de remplissage
Graduation du volume en litres en position de chargement et de déchargement.



Étiquette pour description du contenu et description du fonctionnement voir au verso du bidon d'essence



1



2

Tenir le bidon de façon droite durant le remplissage (image 1). Pour dévier la tubulure complètement, tourner le bidon légèrement (image 2), pour que le reste de l'essence puisse découler.

| | |
|---------------------------------|---|
| Modèle | Bidon à essence Rapidon 6 |
| Applications / Avantages | Avitaillement d'appareils avec petit moteurs: simple, vite, propre et confortable; Pas de débordement et aucune manipulation pénible. Idéal pour tondeuses, débroussailleuses, scies à moteur, pulvérisateurs à moteur, moteurs des bateaux, découpeuses à disque |
| Caractéristiques | Débit réglé par bouton poussoir Tubulure de ravitaillement (semi-circulaire) avec regard dans le récipient et aération – également pour les plus petites ouvertures de remplissage Bidon robuste avec poignée double Grande ouverture pour un remplissage confortable du bidon Récipient transparent de 6 litres avec graduation du volume en litres en position de chargement et de déchargement Aération du bidon grâce au bouton poussoir |
| Courte description | Déverrouiller en rabattant la tubulure de ravitaillement vers l'extérieur et du bouton poussoir Appuyer le bouton pour un ravitaillement précis Refermer en rabattant vers l'intérieur, terminé! Pas de manipulation pénible, travail simple et propre |
| Aides de vente | Bande de vente avec étiquette pour description du contenu (2-temps, 4-temps, diesel etc.) Prospectus en allemand, anglais, français, italien Display équipé de 15 pcs. Rapidon 6 Vidéo à voir sous http://www.birchmeier.com |
| Certifications | Prix spécial à la spoga + gafa à Cologne  „Innovation Award" à l'automachanika à Francfort   |

| | |
|---|---------------------|
| Données techniques | |
| Dimensions l x h x p | 43.5 x 26.2 x 15 cm |
| Poids | 1.2 kg |
| Volume de remplissage | 6 litres |
| Matériel: | |
| Récipient | PE-HD |
| Tubulure de ravitaillement et du bouton poussoir | PA |
| Joints | NBR |

Applications

