

A 50 AZ1

Von Profis für Profis: Starke (Akku)-Leistung für höchste Ansprüche



max. 10 bar

Li-Ion 25 V

Electronic

6 1/4"

1

Garden

pH 1-7

pH 7-14

Solvent

Leistungsmerkmale

- 1 – 10 bar
- 14.5 h / 1300 Liter*
- 25.2 V Lithium
- Akku  < 2.5 h


*ca. 2 bar / 1.5 l/min



Made in Switzerland

Das neue Zweirad-Akkusprühgerät: Elektronisch druckregelt, leistungsstark, leise und umweltfreundlich...

Die A 50 verfügt über eine elektronische Regelung. Diese ermöglicht es den Druck vorzuwählen sowie ihn konstant zu halten. Zudem überwacht die Elektronik wichtige Funktionen von Pumpe und Akku. Ein konstanter Druck ergibt ein konstantes Sprühbild. Das optimiert die Wirkung und ist zudem sparsamer im Verbrauch. Je nach Druck und verwendetem Zubehör beträgt die Akku-Kapazität bis 14.5 Stunden. In dieser Zeit lassen sich bis zu 1300 Liter ausbringen. Zudem ist die A 50 mit einer zuschaltbaren Mischfunktion ausgestattet.

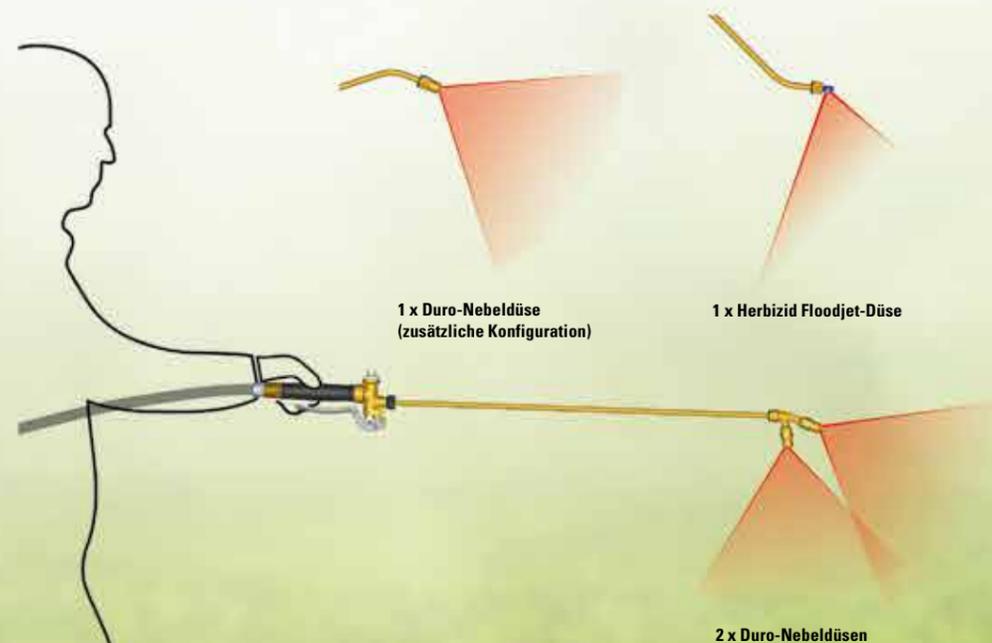

1 x Duro-Nebeldüse
(zusätzliche Konfiguration)

1 x Herbizid Floodjet-Düse

2 x Duro-Nebeldüsen

Komfort beim Arbeiten

- Abgasfrei, leise und umweltfreundlich
- Robuste Räder mit Feststellbremse
- 10 m Schlauch, grosser Einsatzradius
- Umfangreicher Lieferumfang mit 3 Düsenkonfigurationen
- Köcher zum Einstecken von Zubehör wie XL 8 Teleskop-Lanze
- Zuschaltbare Mischfunktion

Besondere Birchmeier Eigenschaften

- Konstantes Sprühbild
- Grosse Einfüllöffnung mit Sieb
- Hochwertige Armaturen
- Robuste Pumpe
- Separate Ablassöffnung
- Vielfältiges Zubehör
- Montageschild



Elektronische Steuerung

- Druckregelung
- Arbeitsdruck von 1 bis 10 bar stufenlos einstellbar
- Akku-Kapazität von 4 bis 14.5 Stunden je nach Druck und Zubehör
- Energieeffizient
- Schutzprogramm für Pumpe und Akku
- Durchflussleistung je nach Armatur und Düse bis 4 l/min



Weitere Informationen!



Vario Gun
Art.Nr. 11558501



Sprühschirm oval, weiss
Art.Nr. 10501606



Flachstrahldüse
Art.Nr. 11612810



Duro-Nebeldüse ø 1.65 mm
Art.Nr. 28502325-SB



Antidrift-Düse
Art.Nr. 12009403



XL 8 S Teleskop-Lanze (7 m)
Art.Nr. 11935801




Sprühbalken Aluminium
Art.Nr. 11889501-SB


Zubehör

Weiteres Zubehör www.birchmeier.com

Ausbringungsmenge A 50 AZ1 (Doppeldüsenträger mit 2 Duro-Nebeldüsen)

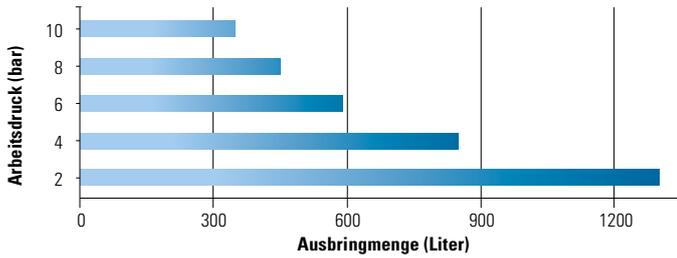

Einsatzdauer A 50 AZ1 (Doppeldüsenträger mit 2 Duro-Nebeldüsen)

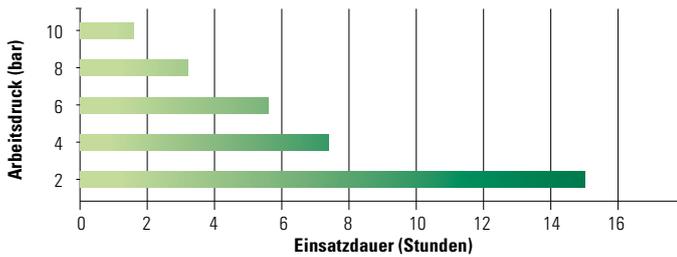

Technische Daten

Tankvolumen	50 Liter
Druckbereich	1 – 10 bar
Akku	Li-Ion 25.2 V / 8.7 Ah
Akku-Ladezeit	< 2.5 h
Akku-Lebensdauer	ca. 500 Ladezyklen
Düsen	Duro-Nebeldüsen / Herbizid Floodjet-Düse
Düsenmaterial	Messing / Edelstahl / Kunststoff
Düsenlochgrösse	1.5 mm / 1.6 mm
Dichtungen	NBR
Armaturverbindungen	Geschraubt
Pumpe	Membran 24 V DC
Temperatur (min. / max.)	5 °C / 30 °C
Abmessungen (L x B x H)	480 x 575 x 1000 mm
Leergewicht mit Akku	33 kg
Schalldruckpegel	< 70 dB (A)
Beanspruchungsklasse	1

	Doppeldüsenträger mit Duro-Nebeldüsen	Herbizid Floodjet-Düse 1.6 mm	Duro-Nebeldüse 1.5 mm (zusätzliche Konfiguration)
			
I / min			
1 bar	1.18	1.57	0.59
2 bar	1.54	2.15	0.77
4 bar	2.14	3.05	1.07
6 bar	2.60	3.75	1.30
8 bar	2.98	3.95	1.49
10 bar	3.32	3.95	1.66


Birchmeier Akkulinie



	REB 15 AZ2 Art.Nr. 11957001	REC 15 ABZ Art.Nr. 11925001	A 50 AZ1 Art.Nr. 11975001
Tankvolumen	15 Liter	15 Liter	50 Liter
Druckbereich	1 – 4.5 bar	0.5 – 6 bar	1 – 10 bar
Einsatzdauer pro Akkuladung*	5.5 h	9 h	14.5 h
Ausbringungsmenge pro Akkuladung*	120 Liter	200 Liter	1300 Liter
Beanspruchungsklasse**	2	2	1

* abhängig von Druck und Düse ** 1 = Höchste Beanspruchung 2 = Hohe Beanspruchung 3 = Normale Beanspruchung 4 = Geringe Beanspruchung

Bezugsquelle: Ihr Birchmeier-Vertriebspartner



Birchmeier Sprühtechnik AG
 Im Stetterfeld 1
 5608 Stetten
 Schweiz
 Telefon +41 56 485 81 81
 Fax +41 56 485 81 82
 www.birchmeier.com